

PS-P Series





NATIVE ATX3.1 FULL JAPANESE ELECTROLYTIC CAPACITORS
FULL MODULAR SLEEVED CABLE SFX POWER SUPPLY


PS750P

PS850P

PS1000P

List of parts	1
Specification sheet	6
Installation	26


A**B****C****D**



E



F



G




H

I



J



K



L



List of parts

Teileliste

Liste des pièces

Lista de piezas

Elenco dei componenti

Lista de peças

Lijst van onderdelen

Seznam součástí

Förteckning över delar

Lista części

Parça Listesi

Перечень деталей

Список деталей

Бөлшектер тізбесі

部品一覧

부품 목록

راي غل ا عطق قامى اق

零件表

零件表

PS750P /PS850P /PS1000P

A×1 B×1 C×2 D×1 E×1 F×2 G×1 H×1 I×1 J×4 K×4 L×1

EN

- A** Power supply unit
- B** Main Power Connector (20+4)Pin×1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3 + 4Pin Peripheral x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** AC power cord
- I** Tester
- J** Mounting screws
- K** Velcro
- L** SFX to ATX Adapter Bracket

FR

- A** Bloc d'alimentation
- B** Connecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches × 1
- C** CPU(4 + 4) broches x 1
- D** PCI-E(6 + 2) broches x 1
- E** PCI-E(6 + 2) broches x 2
- F** SATA x 3 + Périphérique 4 broches x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Cordon d'alimentation CA
- I** Testeur
- J** Vis de montage
- K** Velcro
- L** Support adaptateur SFX vers ATX

IT

- A** Alimentatore
- B** Connettore di alimentazione principale (20+4) pin×1
- C** CPU(4+4) pin x 1
- D** PCI-E (6+2) pin x 1
- E** PCI-E (6+2) pin x 2
- F** SATA x 3 + 4 pin periferiche x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Cavo di alimentazione CA
- I** Tester
- J** Viti di montaggio
- K** Velcro
- L** Staffa adattatore da SFX a ATX

DE

- A** Netzteil
- B** 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20-und-4-polig)
- C** 1 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- D** 1 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- E** 2 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- F** SATA x 3 + 4Pin Peripherie x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Netzkabel
- I** Tester
- J** Montageschrauben
- K** Klettverschluss
- L** SFX-zu-ATX-Adapterhalterung

ES

- A** Unidad de fuente de alimentación
- B** Conector de alimentación principal (20+4) contactos×1
- C** CPU de (4+4) contactos x 1
- D** PCI-E de (6+2) contactos x 1
- E** PCI-E de (6+2) contactos x 2
- F** SATA x 3 + 4Pin Periférico x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Cable de alimentación de CA
- I** Probador
- J** Tornillos de montaje
- K** Velcro
- L** Soporte adaptador SFX a ATX

PT

- A** Carregador
- B** Conector de alimentação principal (20+4) Pino×1
- C** CPU(4+4) Pino x 1
- D** PCI-E (6+2) Pino x 1
- E** PCI-E (6+2) Pino x 2
- F** SATA x 3 + Periférico de 4 pinos x 1
- G** 12V-2x6(16 pinos) x 1
- H** Cabo de alimentação AC
- I** Dispositivo de teste
- J** Parafusos de montagem
- K** Velcro
- L** Suporte adaptador SFX para ATX

NL

- A** Voeding
- B** Hoofdvoedingsaansluiting (20+4)-pins x1
- C** CPU(4+4)-pins x 1
- D** PCI-E(6+2)-pins x 1
- E** PCI-E(6+2)-pins x 2
- F** SATA x 3 + 4-pins randapparatuur x 1
- G** 12V-2x6(16-pins) x 1
- H** AC netsnoer
- I** Tester
- J** Bevestigingsschroeven
- K** Velcro
- L** SFX-naar-ATX adapterbeugel

SE

- A** Strömförsörjningsenhet
- B** Huvudströmkontakt (20+4) Pin x1
- C** CPU(4+4) Pin x 1
- D** PCI-E(6+2) Pin x 1
- E** PCI-E(6+2) Pin x 2
- F** SATA x 3 + 4-stifts kringutrustning x 1
- G** 12V-2x6(16stifts) x 1
- H** AC-strömkabel
- I** Testare
- J** Monteringssskruvar
- K** Velcro
- L** Adapterfäste från SFX till ATX

TR

- A** Güç Kaynağı Ünitesi
- B** Ana Güç Konnektörü (20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3 + 4 Pimli Çevrebirim x 1
- G** 12V-2x6(16 Pim) x 1
- H** AC güç kablosu
- I** Test Cihazı
- J** Montaj vidaları
- K** Cırt Cırtlı Bant
- L** SFX'ten ATX'e adaptör braketi

CZ

- A** Napájecí jednotka
- B** Hlavní napájecí konektor (20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3 + 4pin periferní zařízení x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Napájecí kabel AC
- I** Tester
- J** Montážní šrouby
- K** Suchý zip
- L** Adaptér SFX na ATX s držákem

PL

- A** Zasilacz
- B** Główne (20+4)-pinowe złącze zasilania x1
- C** (4+4)-pinowe złącze procesora x1
- D** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x1
- E** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x2
- F** SATA x 3 + 4-pinowe złącze dodatkowe x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Przewód zasilający AC
- I** Tester
- J** Śruby montażowe
- K** Rzep
- L** Uchwyt adaptera SFX do ATX

RU

- A** Блок питания
- B** Главный разъем питания (20+4) Pin x 1
- C** CPU (4+4) Pin x 1
- D** PCI-E (6+2) Pin x 1
- E** PCI-E (6+2) Pin x 2
- F** SATA x 3 + 4-контактный периферийный x 1
- G** 12V-2x6(16 контактов) x 1
- H** Кабель питания переменного тока
- I** Тестер
- J** Установочные винты
- K** Липучка
- L** Адаптер-кронштейн SFX на ATX

UK

- A** Блок живлення
- B** Мережевий з'єднувач, (20+4) контакти x 1
- C** ЦП, (4+4) контакти x 1
- D** PCI-E, (6+2) контакти x 1
- E** PCI-E, (6+2) контакти x 2
- F** SATA x 3 + 4-контактний периферійний роз'єм x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** Шнур живлення змінного струму
- I** Тестер
- J** Кріпильні гвинти
- K** Липучка
- L** Адаптер-кронштейн SFX до ATX

JA

- A** 電源ユニット
- B** 主電源コネクタ (20+4) ピン x 1
- C** CPU(4+4) ピン x 1
- D** PCI-E(6+2) ピン x 1
- E** PCI-E(6+2) ピン x 2
- F** SATA x 3 + 4ピンペリフェラル x 1
- G** 12V-2x6(16ピン) x 1
- H** AC電源ケーブル
- I** テスター
- J** 取り付けネジ
- K** マジックテープ
- L** SFXからATXへの変換ブラケット

AR

- A** قاطات اب دادم الى رصم دحج ا.
- B** أسوبد (20 + 4) سيئر قاطات ل صوم ا ددع ب.
- C** سوبد (4+4) سيئر كم حلال عم دحج ا ددع ج.
- D** سوبد (6+2) عيرس في فاضل قاطات لم دقنم لبك ا ددع د.
- E** سوبد (6+2) عيرس في فاضل قاطات لم دقنم لبك ا ددع ه.
- F** دج ا ي فون سن 4 يذيفر قاطات ل صوم ع ل يوتحي لبك ا ادع
- G** حلال ا قاطات ل يلى 3 SATA قاطات لال صوم ع ل يوتحي لبك ا ادع
- H** راي تل ا قاطات ل 6*2- تل و
- I** ددرتم ل راي تل ا قاطات ل كل س
- J** Tester
- K** تي ب ت ي ر م اس م
- L** Velcro
- L** ATX الى SFX ل و ح م ل م ا ح

KK

- A** Қуат блогы
- B** Қуат берудің басты ағытпасысы (20+4)Pin x 1
- C** CPU (4+4) Pin x 1
- D** PCI-E(6+2) Pin x 1
- E** PCI-E(6+2) Pin x 2
- F** SATA x 3 + 4 перифериялық құрылғысы x 1
- G** 12V-2x6(16 контактілі) x 1
- H** Айналмалы тоқтың қуат кәбілі
- I** Тестер
- J** Орнату бұрамалары
- K** Velcro
- L** SFX-тан ATX-ке арналған адаптер кронштейні

KO

- A** 전원 공급 장치
- B** 메인 전원 커넥터 (20+4) 핀 1개
- C** CPU(4+4) 핀 1개
- D** PCI-E(6+2) 핀 1개
- E** PCI-E(6+2) 핀 2개
- F** SATA x 3 + 4핀 주변기기 x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** AC 전원 코드
- I** 테스터
- J** 장착 나사
- K** 벨크로
- L** SFX to ATX 어댑터 브래킷

ZH

- A** 电源供应器
- B** 主电源连接器(20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3 + 4Pin Peripheral x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** 交流电源线
- I** 测试器
- J** 安装螺丝
- K** 魔鬼粘
- L** SFX to ATX 转接支架

ZH

- A** 電源供應器
- B** 主電源連接器(20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3 + 4Pin Peripheral x 1
- G** 12V-2x6(16Pin) x 1
- H** 交流電源線
- I** 測試器
- J** 安裝螺絲
- K** 魔鬼粘
- L** SFX to ATX 轉接支架

Specification sheet

Datenblatt

Fiche technique

Hoja de especificaciones

Scheda specifiche

Planilha de especificações

Specificatieblad

Specifikační list

Specifikationsblad

Dane techniczne

Tanımlama sayfası

Технические характеристики

Лист специфікацій

Техникалық сипаттамалары

仕様書

사양서

تافصاومللة قور

规格表

規格表

EN

Model No.	PS750P-FE					PS850P-FE				
AC Input	100-240Vac		10-5A		50-60Hz		100-240Vac		13-6.5A	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB		200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
Max Output Current	20A	20A	62.5A	0.3A	3A		+3.3V	+5V	+12V	-12V
Max Combined Wattage	100W		750W		3.6W		20A	20A	70.8A	0.3A
Total Output			750W		15W		100W		849.6W	
									3.6W	
									15W	
									850W	

Model No.	PSA00P-FE				
AC Input	100-240Vac		13-6.5A		50-60Hz
	200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	20A	20A	83.3A	0.3A	3A
Max Combined Wattage	100W		999.6W		15W
Total Output			1000W		

Type	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	Hold Up Time	≥16ms 80% load
Product Dimensions	125×100×63.5mm (W x L x H)	Efficiency	≥92% Under Typical Load(50% Loading)
Fan Size	92×92×15mm	Protection	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV/PI/NLO
Fan Bearing	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Operation Temperature	0 - 40°C
Topology	Active PFC + Half Bridge SRC LLC + DC to DC	Erp Regulation	ErP 2014
Capacitors	Full Japanese Electrolytic Capacitors	MTBF	100,000 Hours
Power Good Signal	100-150ms	Warranty	7Years

DE

Modell	PS750P-FE				
Netzeingang	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
Maximale kombinierte Leistung	100W		750W	3.6W	15W
Gesamtabgabe	750W				

PS850P-FE				
100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
200-240Vac		6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70.8A	0.3A	3A
100W		849.6W	3.6W	15W
850W				

Modell	PSA00P-FE				
Netzeingang	100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
	200-240Vac		6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	20A	20A	83.3A	0.3A	3A
Maximale kombinierte Leistung	100W		999.6W	3.6W	15W
Gesamtabgabe	1000W				

Typ	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	Haltezeit	≥16ms (80% Last)
Produktgröße	125×100×63.5mm(W x L x H)	Effizienz	≥92% Unter typischer Last(50% Ladung)
Lüftergröße	92×92×15mm	Schutz	OPP/OVP/SCP/OTP/OCPP/UVPP/SIP/NLO
Lüfterlager	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Betriebstemperatur	0 - 40°C
Topologie	Aktive PFC + Half Bridge SRC LLC + DC zu DC	ERP-Regulierung	ErP 2014
Kapazitäten	Vollständige japanische Elektrolytkondensatoren	MTBF	100.000 Stunden
Power-Good-Signal	100-150 ms	Garantie	7 Jahre

FR

	Modèle	PS750P-FE				
	Entrée CA	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
	Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie		20A	20A	62.5A	0.3A	3A
Puissance électrique combinée maximum		100W		750W	3.6W	15W
Sortie totale		750W				

	PS850P-FE				
	100-240Vac	13-6.5A	50-60Hz		
	200-240Vac	6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	20A	20A	70.8A	0.3A	3A
	100W		849.6W	3.6W	15W
	850W				

	Modèle	PSA00P-FE				
	Entrée CA	100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
		200-240Vac		6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
	Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie		20A	20A	83.3A	0.3A	3A
Puissance électrique combinée maximum		100W		999.6W	3.6W	15W
Sortie totale		1000W				

Type	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	Temps de maintien	≥16 ms (80 % de charge)
Dimensions du produit	125×100×63.5 mm (L x l x h)	Rendement	≥92% sous une charge typique(50 % de charge)
Taille du ventilateur	92×92×15mm	Protection	OPP/OMP/SCP/OTP/OC/UMP/SIP/NLO
Palier du ventilateur	FDB (Roulement dynamique fluide)	Température de fonctionnement	0 - 40°C
Topologie	PFC actif + demi-pont SRC LLC + CC vers CC	Régulation Erp	ErP 2014
Condensateurs	Condensateurs électrolytiques entièrement japonais	MTBF	100,000 heures
Signal de bonne alimentation	100-150 ms	Garantie	7 ans

ES

Modelo	PS750P-FE				
Entrada de CA	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
Vataje combinado máximo	100W		750W	3.6W	15W
Salida total	750W				

PS850P-FE				
100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
200-240Vac		6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70.8A	0.3A	3A
100W		849.6W	3.6W	15W
850W				

Modelo	PSA00P-FE				
Entrada de CA	100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
	200-240Vac		6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	20A	20A	83.3A	0.3A	3A
Vataje combinado máximo	100W		999.6W	3.6W	15W
Salida total	1000W				

Escribe	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	Tiempo de espera	≥16 ms (80 % de carga)
Dimensiones del producto	125×100×63.5 mm (ancho x largo x alto)	Eficiencia	≥92% bajo carga típica (50 % de carga)
Tamaño del ventilador	92×92×15mm	Protección	OPP/OMP/SCP/OTP/OCPUVP/SIP/NLO
Cojinete de ventilador	FDB (cojinete fluidodinámico)	Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C
Topología	PFC activo + Half Bridge SRC LLC + CC a CC	Regulación ERP	ErP 2014
Condensadores	Condensadores electrolíticos de Japón completos	MTBF	100 000 horas
Potencia buena señal	100-150 ms	Garantía	7 años

IT

	Modello	PS750P-FE				
	Ingresso CA	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
	Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Corrente di uscita max.	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
	Watt combinati max.	100W		750W	3.6W	15W
	Potenza totale	750W				

	PS850P-FE				
	100-240Vac	13-6.5A	50-60Hz		
	200-240Vac	6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	20A	20A	70.8A	0.3A	3A
	100W		849.6W	3.6W	15W
	850W				

	Modello	PSA00P-FE				
	Ingresso CA	100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
		200-240Vac		6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
	Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Corrente di uscita max.	20A	20A	83.3A	0.3A	3A
	Watt combinati max.	100W		999.6W	3.6W	15W
	Potenza totale	1000W				

Tipo	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	Tempo di attesa	≥16ms (carico 80%)
Dimensioni del prodotto	125×100×63.5mm (P x L x H)	Efficienza	≥92% Con carico tipico (50% carico)
Dimensioni della ventola	92×92×15 mm	Protezione	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV/PI/NLO
Cuscinetto della ventola	FDB (Fluid Dynamic Bearing - Cuscinetto fluidodinamico)	Temperatura d'esercizio	0 - 40°C
Topologia	PFC attivo + semiponte SRC LLC + da CC a CC	Regolazione Erp	ErP 2014
Condensatori	Condensatori elettrolitici completamente giapponesi	MTBF	100.000 Ore
Segnale energetico buono	100-150 ms	Garanzia	7 Anni

PT

PT

	Modelo	PS750P-FE					PS850P-FE						
	Entrada CA	100-240Vac		10-5A		50-60Hz		100-240Vac		13-6.5A		50-60Hz	
	Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB		200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)			
Corrente máxima de saída		20A	20A	62.5A	0.3A	3A		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	
Potência máxima combinada		100W		750W	3.6W	15W		20A	20A	70.8A	0.3A	3A	
Saída total		750W						100W		849.6W	3.6W	15W	
								850W					

	Modelo	PSA00P-FE				
	Entrada CA	100-240Vac		13-6.5A		50-60Hz
		200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
	Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída		20A	20A	83.3A	0.3A	3A
Potência máxima combinada		100W		999.6W	3.6W	15W
Saída total		1000W				

Tipo	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	Tempo de Suspensão	≥16ms (80% de carga)
Dimensões do produto	125×100×63.5 mm (L x C x A)	Eficiência	≥92% sob carga típica (50% Carga)
Tamanho do ventilador	92×92×15 mm	Proteção	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV/PI/NLO
Rolamento do ventilador	FDB (Rolamento Dinâmico do Fluido)	Temperatura de Operação	0 - 40°C
Topologia	PFC Ativo + SRC LLC de Meia Ponte + CD a CD	Regulação Erp	ErP 2014
Capacitores	Capacitores Eletrolíticos Completos do Japão	MTBF	100.000 horas
Sinal motriz	100-150ms	Garantia	7 Anos

NL

Modelnr	PS750P-FE				
AC-ingang	100-240Vac		10-5A		50-60Hz
DC-uitgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. uitgangsstroom	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
Maximaal gecombineerd vermogen	100W		750W	3.6W	15W
Totale output	750W				

PS850P-FE				
100-240Vac		13-6.5A		50-60Hz
200-240Vac		6.5A 50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70.8A	0.3A	3A
100W		849.6W	3.6W	15W
850W				

Modelnr	PSA00P-FE				
AC-ingang	100-240Vac		13-6.5A		50-60Hz
	200-240Vac		6.5A 50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
DC-uitgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. uitgangsstroom	20A	20A	83.3A	0.3A	3A
Maximaal gecombineerd vermogen	100W		999.6W	3.6W	15W
Totale output	1000W				

Type	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	Wachttijd	≥16ms (80% belasting)
Productafmetingen	125x100x63.5mm (B x L x H)	Efficiëntie	≥92% onder typische belasting (50% belasting)
Ventilatorgrootte	92x92x15mm	Bescherming	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
Ventilatorlager	FDB (Fluid Dynamic Bearing - Vloeistof Dynamisch Lager)	Bedrijfstemperatuur	0 - 40°C
Topologie	Actieve PFC + Half Bridge SRC LLC + DC naar DC	Erp-verordening	ErP 2014
Condensatoren	Volledig Japanse elektrolytische condensatoren	MTBF	100.000 uur
Power Good-sigitaal	100-150ms	Garantie	7 Jaar

CZ

Model č.	PS750P-FE					PS850P-FE				
Vstup AC	100-240Vac		10-5A		50-60Hz		100-240Vac		13-6.5A	
Výstup DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB		200-240Vac	6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
Maximální výstupní proud	20A	20A	62.5A	0.3A	3A		+3.3V	+5V	+12V	-12V
Maximální kombinovaný výkon	100W		750W	3.6W	15W		20A	20A	70.8A	0.3A
Celkový výkon	750W						100W		849.6W	3.6W
									850W	15W

Model č.	PSA00P-FE				
Vstup AC	100-240Vac		13-6.5A		50-60Hz
	200-240Vac		6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)
Výstup DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	20A	20A	83.3A	0.3A	3A
Maximální kombinovaný výkon	100W		999.6W	3.6W	15W
Celkový výkon	1000W				

Typ	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	Doba překrytí výpadku sítě	≥16 ms (80% zatížení)
Rozměry produktu	125×100×63.5 mm (Š x D x V)	účinnost	≥92 % Při běžné zátěži (zátěž 50 %)
Rozměr ventilátoru	92×92×15mm	Ochrana	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV/VP/SIP/NLO
Ložisko ventilátoru	FDB (fluidní dynamické ložisko)	Provozní teplota	0 - 40°C
Topologie	Aktivní PFC + Half Bridge SRC LLC + DC na DC	Směrnice ErP	ErP 2014
Kondenzátory	Japonské elektrolytické kondenzátory	Stř. doba mezi poruchami (MTBF)	100 000 hodin
Signál Powergood	100-150ms	Záruka	7 let

SE

Modell nr.	PS750P-FE					PS850P-FE				
AC-ingång	100-240Vac		10-5A		50-60Hz	100-240Vac		13-6.5A		50-60Hz
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
Max utgångsström	20A	20A	62.5A	0.3A	3A	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximal kombinerad effekt	100W		750W	3.6W	15W	20A	20A	70.8A	0.3A	3A
Total utmatning			750W			100W		849.6W	3.6W	15W
								850W		

Modell nr.	PSA00P-FE				
AC-ingång	100-240Vac		13-6.5A		50-60Hz
	200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	20A	20A	83.3A	0.3A	3A
Maximal kombinerad effekt	100W		999.6W	3.6W	15W
Total utmatning			1000W		

Typ	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	Uppehållstid	≥16 ms (80 % belastning)
Produktmått	125x100x63.5mm (B x L x H)	Effekt	≥92% under normal belastning (50 % laddning)
Fläktstorlek	92x92x15 mm	Skydd	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV/SIP/NLO
Fläktlager	Vätskedydynamiskt Lager	Drifttemperatur	0 - 40°C
Topologi	Aktiv PFC + halv bro SRC LLC + DC till DC	Erp-förordning	ErP 2014
Kondensatorer	Kompletta japanska elektrolytiska kondensatorer	MTBF	100 000 timmar
Effekt bra signal	100-150ms	Garanti	7 år

PL

Model	PS750P-FE				
Wejście AC	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
Maks. łączna moc	100W		750W	3.6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	750W				

PS850P-FE				
100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
200-240Vac		6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70.8A	0.3A	3A
100W		849.6W	3.6W	15W
850W				

Model	PSA00P-FE				
Wejście AC	100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
	200-240Vac		6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	20A	20A	83.3A	0.3A	3A
Maks. łączna moc	100W		999.6W	3.6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	1000W				

Typ	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	Czas podtrzymania	≥16ms (80% obciążenia)
Wymiary produktu	125 x 100 x 63.5 mm (szer. x dł. x wys.)	Wydażność	≥92% przy typowym obciążeniu (obciążenie 50%)
Rozmiar wentylatora	92x92x15 mm	Ochrona	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV/PI/SIP/NLO
Łożysko wentylatora	FDB (dynamiczne łożysko olejowe)	Temperatura robocza	0 - 40°C
Topologia	Aktywny PFC + półmost SRC LLC + DC do DC	Regulacja Erp	ErP 2014
Kondensatory	Pełne japońskie kondensatory elektrolityczne	MTBF	100 000 godzin
Signal power good	100-150 ms	Gwarancja	7 lat

TR

Model No.	PS750P-FE				
AC Girişi	100-240Vac		10-5A		50-60Hz
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+1.2V	-1.2V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
Maksimum birleşik güç	100W		750W	3.6W	15W
Toplam Çıkış Gücü	750W				

PS850P-FE				
100-240Vac		13-6.5A		50-60Hz
200-240Vac		6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)
+3.3V	+5V	+1.2V	-1.2V	+5VSB
20A	20A	70.8A	0.3A	3A
100W		849.6W	3.6W	15W
850W				

Model No.	PSA00P-FE				
AC Girişi	100-240Vac		13-6.5A		50-60Hz
	200-240Vac		6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+1.2V	-1.2V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	20A	20A	83.3A	0.3A	3A
Maksimum birleşik güç	100W		999.6W	3.6W	15W
Toplam Çıkış Gücü	1000W				

Tip	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	Hold Up Time	≥16ms (%80 yükte)
Ürün Boyutları	125x100x63.5mm (G x U x Y)	Verimlilik	Tipik Yük Altında (%50 Yükleme) ≥%92
Fan Boyutu	92x92x15mm	Koruma	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV/P/SIP/NLO
Fan Rulmanı	FDB (Sıvı Dinamik Yatak)	Çalışma Sıcaklığı	0 - 40°C
Topoloji	Aktif PFC + Yarım Köprü SRC LLC + DC - DC	Erp Düzenlemesi	ErP 2014
Kondansatörler	Tamamen Japon Ürünü Elektrolitik Kondansatörler	MTBF	100.000 Saat
Güç Beslemesi Sorunsuz Sinyali	100-150ms	Garanti	7Yıl

RU

Модель
Вход переменного тока
Выход постоянного тока
Макс. выходной ток
Макс. комбинированная мощность
Общая мощность

PS750P-FE				
100-240В		10-5А	50-60Гц	
+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
20А	20А	62.5А	0.3А	3А
100Вт		750Вт	3.6Вт	15Вт
750Вт				

PS850P-FE				
100-240В	13-6.5А	50-60Гц		
200-240В	6.5А	50-60Гц仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
20А	20А	70.8А	0.3А	3А
100Вт		849.6Вт	3.6Вт	15Вт
850Вт				

Модель
Вход переменного тока
Выход постоянного тока
Макс. выходной ток
Макс. комбинированная мощность
Общая мощность

PSA00P-FE				
100-240В	13-6.5А	50-60Гц	仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
200-240В	6.5А	50-60Гц		
+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
20А	20А	83.3А	0.3А	3А
100Вт		999.6Вт	3.6Вт	15Вт
1000Вт				

Тип	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	Время удержания	≥16 мс (80% загрузка)
Размеры изделия	125×100×63.5 мм (Ш × Д × В)	Эффективность	≥92% при типичной нагрузке (50% нагрузки)
Размер вентилятора	92×92×15мм	Защита	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
Подшипник вентилятора	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Рабочая Температура	0 - 40°C
Топология	Активный PFC + полумостовой SRC LLC + конвертер DC - DC	Регламент Ем	ЕмР 2014
Конденсаторы	Полностью японские электролитические конденсаторы	Среднее время безотказной работы	100000 часов
Сигнал питания	100-150 мс	Гарантия	7 лет

UK

№ моделі

PS750P-FE				
100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62.5A	0.3A	3A
100W		750W	3.6W	15W
750W				

PS850P-FE				
100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
200-240Vac 6.5A		50-60Hz 仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70.8A	0.3A	3A
100W		849.6W	3.6W	15W
850W				

№ моделі

PSA00P-FE				
100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	83.3A	0.3A	3A
100W		999.6W	3.6W	15W
1000W				

Вхід змінного струму

Вихід постійного струму
Максимальний вихідний струм

Максимальна комбінована потужність

Загальна вихідна потужність

Тип	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	Час утримання	≥16 мс (80% навантаження)
Розміри виробу	125×100×63.5 мм (Ш x Д x В)	Ефективність	≥92% за типового навантаження (50% навантаження)
Розмір вентилятора	92×92×15 мм	Захист	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UMP/SIP/NLO
Підшипник вентилятора	FDB (Гідродинамічний підшипник)	Робоча Температура	0 - 40°C
Топологія	Активний PFC + напівмостовий SRC LLC + конвертер DC - DC	Регламент Емр	ErP 2014
Конденсатори	Повністю японські електролітичні конденсатори	Середній час безвідмовної роботи	100000 годин
Сигнал живлення	100-150 мс	Гарантія	7 років

KK

Үлгісі Айнымалы тоқ кірісі Тұрақты ток шығысы Макс. шығыс тоғы Макс. құрамдастырылған қуат Жалпы қуаты	PS750P-FE					PS850P-FE				
	100-240В		10-5А		50-60Гц	100-240В		13-6.5А		50-60Гц
	200-240В		6.5А		50-60Гц	200-240В		6.5А		50-60Гц
	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
	20А	20А	62.5А	0.3А	3А	20А	20А	70.8А	0.3А	3А
	100Вт		750Вт		3.6Вт	100Вт		849.6Вт		3.6Вт
			750Вт		15Вт			850Вт		15Вт

Үлгісі Айнымалы тоқ кірісі Тұрақты ток шығысы Макс. шығыс тоғы Макс. құрамдастырылған қуат Жалпы қуаты	PSA00P-FE				
	100-240В		13-6.5А		50-60Гц
	200-240В		6.5А		50-60Гц
	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
	20А	20А	83.3А	0.3А	3А
	100Вт		999.6Вт		3.6Вт
			1000Вт		15Вт

Түрі	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	Үстап тұру уақыты	≥16 мс (80% жүктеме)
Өнімнің өлшемдері	125×100×63.5 мм (Е×Ү×Б)	Тымдiлiк	≥92% әдеттегі жүктемеде (50% жүктеме)
Желдетіш өлшемі	92×92×1.5мм	Қорғаныс	OPP/OVP/SCP/OTP/OCPP/UVPP/SIP/NLO
Желдетіш мойындығы	FDB (Гидродинамикалық мойындығы)	Жұмыс температурасы	0 - 40°C
Топология	Active PFC + Half Bridge SRC LLC + TT (тұрақты ток)-TT (тұрақты ток)	ERP ережелері	ErP 2014
Конденсаторлар	Толық жапондық электролиттік конденсаторлар	MTBF	100000 сағат
«Қуат нормалары» сигналы	100-150 мс	Кепiлдiк	7 жыл

JA

モデル
AC 入力
DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PS750P-FE				
100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62.5A	0.3A	3A
100W		750W	3.6W	15W
750W				

PS850P-FE				
100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
200-240Vac		6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70.8A	0.3A	3A
100W		849.6W	3.6W	15W
850W				

モデル
AC 入力

DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PSA00P-FE				
100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
200-240Vac		6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	83.3A	0.3A	3A
100W		999.6W	3.6W	15W
1000W				

タイプ	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	ホールドアップ時間	≥16ms (80%負荷)
製品寸法	125×100×63.5mm (W×L×H)	効率	≥92% 標準負荷時(50%負荷時)以上
ファンの大きさ	92×92×15 mm	保護	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV/PI/NLO
ファンのベアリング	FDB (流体動圧軸受)	動作温度	0 - 40°C
位相	アクティブ PFC + ハーフブリッジ SRC LLC + DC to DC	Erp指令	ErP 2014
コンデンサ	電解コンデンサ (すべて日本製)	MTBF	100,000時間
パワーグッド信号	100-150ms	保証期間	7年

KO

모델
AC 입력
DC 출력
최대 출력 전류
최대 결합 전력
총 출력

PS750P-FE				
100-240Vac		10-5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62.5A	0.3A	3A
100W		750W	3.6W	15W
750W				

PS850P-FE				
100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70.8A	0.3A	3A
100W		849.6W	3.6W	15W
850W				

모델
AC 입력
DC 출력
최대 출력 전류
최대 결합 전력
총 출력

PSA00P-FE				
100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	83.3A	0.3A	3A
100W		999.6W	3.6W	15W
1000W				

유형	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	출력 유지 시간	≥ 16ms (80% 부하)
제품 치수	125×100×63.5mm (W×L×H)	효율성	≥ 92% 전형 부하 미만(50% 부하)
팬 크기	92×92×15 mm	보호	OPP/ONP/SCP/OTP/OC/UVp/SIP/NLO
팬 베어링	FDB(유체 다이내믹 베어링)	작동 온도	0 - 40°C
위상	액티브 PFC + 하프브릿지 SRC LLC + DC to DC	Erp 규정	ErP 2014
커패시터	전체 일체 전해 커패시터	MTBF	100,000 시간
양호 전력 신호	100-150ms	보증기간	7년

AR

زارطالمق

ددرتملرايتل لخدم

رشابملا راي تل جرخ

ي صقألا ج ا ر خ ا ل ا ي ت

يوصقل فبكرمل فقاطلا

ج ا ر خ ا ل ا م ا ج ا

PS750P-FE				
100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62.5A	0.3A	3A
100W		750W	3.6W	15W
750W				

PS850P-FE				
100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70.8A	0.3A	3A
100W		849.6W	3.6W	15W
850W				

زارطالمق

ددرتملرايتل لخدم

رشابملا راي تل جرخ

ي صقألا ج ا ر خ ا ل ا ي ت

يوصقل فبكرمل فقاطلا

ج ا ر خ ا ل ا م ا ج ا

PSA00P-FE				
100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
200-240Vac 6.5A		50-60Hz	仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	83.3A	0.3A	3A
100W		999.6W	3.6W	15W
1000W				

النوع	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	وقت الانتظار	ملي ثانية (80٪ تحميل) ≥16
أبعاد المنتج	125×100×63.5 ملم (ارتفاع x طول x عرض)	الكفاءة	أقل من الحمل النموذجي (50٪ تحميل) ≥92٪
حجم المروحة	مم 92×92×15	الحماية	حماية ضد الجهد الزائد (OPP) حماية ضد الطاقة الزائدة (OVP) حماية (SCP) حماية من الفسري الدائرة الكهربائية (OVP) حماية ضد التيار الزائد (OTP) ضد درجة الحرارة الزائدة (OCP) حماية ضد التيار الزائد (UVP) حماية ضد جهد المخفض (NLO) حماية في حالات عدم وجود جهد متصل (SFP)
تحمل مروحة	المحمل الديناميكي السائل	درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية 40 - 0
الطوبولوجيا	SRC تصحيح معامل القدرة النشط + نصف الجسر محوّل الجهد المستمر + LLC	لوائح المنتجات المتعلقة بالبيئة	المنتجات المتعلقة بالبيئة 2014
المكثفات	المكثفات الإلكترونية اليابانية الكاملة	متوسط الوقت بين الإخفاقات هو الوقت المشغلي المتوقع بين الإخفاقات الكامنة في النظام (MTBF) الميكانيكي، أو الإلكتروني	ساعة 100,000
قوة الإدخال الجيدة	ملي ثانية 100-150	الضمان	أعوام 7

ZH

型号	PS750P-FE				
交流输出	100-240Vac		10-5A		50-60Hz
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
最大组合功率	100W		750W	3.6W	15W
总功率	750W				

PS850P-FE				
100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
200-240Vac		6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70.8A	0.3A	3A
100W		849.6W	3.6W	15W
850W				

型号	PSA00P-FE				
交流输出	100-240Vac		13-6.5A		50-60Hz
	200-240Vac		6.5A 50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)		
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	20A	20A	83.3A	0.3A	3A
最大组合功率	100W		999.6W	3.6W	15W
总功率	1000W				

产品类型	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	保持时间	≥16ms 80%负载
产品尺寸	125×100×63.5mm (W×L×H)	转换效率	≥92%典型负载下(50%负载)
风扇尺寸	92×92×15mm	保护	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UVSP/SIP/NLO
风扇轴承	流体动力轴承	工作温度	0 - 40°C
架构方案	主动PFC+半桥谐振 + DC To DC	Erp认证	ErP 2014
电容	全日系电解电容	平均故障间隔时间	100,000 小时
驱动信号	100-150ms	产品质保期	7年

ZH

型號	PS750P-FE				
交流輸出	100-240Vac		10-5A		50-60Hz
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
最大組合功率	100W		750W	3.6W	15W
總功率	750W				

PS850P-FE				
100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
200-240Vac		6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (only for China, Korea)	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70.8A	0.3A	3A
100W		849.6W	3.6W	15W
850W				

型號	PSA00P-FE				
交流輸出	100-240Vac		13-6.5A		50-60Hz
	200-240Vac		6.5A		50-60Hz(仅适用于中国地区 only for China, Korea)
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	20A	20A	83.3A	0.3A	3A
最大組合功率	100W		999.6W	3.6W	15W
總功率	1000W				

產品類型	SFX12V V4.1 & ATX12V V3.1	保持時間	≥16ms 80%負載
產品尺寸	125×100×63.5mm (W x L x H)	轉換效率	≥92%典型負載下(50%負載)
風扇尺寸	92×92×15mm	保護	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UVSP/SIP/NLO
風扇軸承	流體動力軸承	工作溫度	0 - 40°C
架構方案	主動PFC+半橋諧振 + DC To DC	Erp認證	ErP 2014
電容	全日系電解電容	平均故障間隔時間	100,000 小時
驅動信號	100-150ms	產品質保期	7年

Installation

Installation

Installer

Instalación

Installazione

Instalação

Installatie

Instalace

Installation

Instalacja

Montaj

Установка

Установлення

Орнату


取付け

설치


بئىكرتلا

安裝

安裝

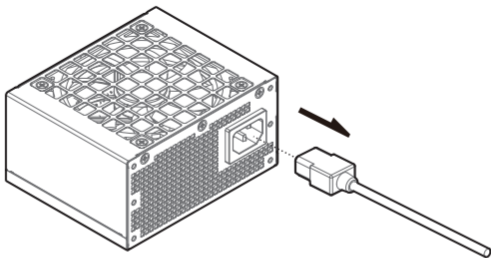


- EN** Ensure that the AC power cord of the power supply is not connected.
- DE** Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel noch nicht an das Netzteil angeschlossen wird.
- FR** Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA du bloc d'alimentation n'est pas connecté.
- ES** Asegúrese de que el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación no esté conectado.
- IT** Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA dell'alimentatore non sia collegato.
- PT** Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da fonte de alimentação não esteja conectado.
- NL** Zorg ervoor dat het netsnoer van de voeding niet is aangesloten.
- CZ** Ujistěte se, zda napájecí kabel napájecího zdroje střídavého proudu není připojen.
- SE** Kontrollera att nätaggregatets AC-strömkabel inte är ansluten.
- PL** Upewnij się, że przewód zasilający AC zasilacza nie jest podłączony.
- TR** Güç kaynağının AC güç kablosunun bağlı olmadığından emin olun.
- RU** Убедитесь, что кабель питания переменного тока блока питания не подключен.
- UK** Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму блока живлення від'єднано.
- KK** Үбат болгынның айнымалы тоқтың қуат кабiлi қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- JA** 電源ユニットのAC電源コードが接続されていないことを確認します。
- KO** 전원 공급장치의 AC 전원 코드가 연결되지 않았는지 확인하십시오.
- AR** قف اتصال الرصمب بحدردملا راي تالاقا كل سل لي صوت مدع نم ذلكا.
- ZH** 确保电源的交流电源线未连接。
- ZH** 確保電源的交流電源線未連接。



- EN** Follow the case's manual on installation of a power supply, and install the unit with the provided mounting screws.
- DE** Installieren Sie das Netzteil gemäß Anweisungen des Gehäuseherstellers, installieren Sie das Gerät mit den mitgelieferten Montageschrauben.
- FR** Suivez le manuel d'utilisation du boîtier pour effectuer l'installation d'un bloc d'alimentation, et installez l'unité avec les vis de montage fournies.
- ES** Siga el manual de la carcasa sobre la instalación de una fuente de alimentación e instale la unidad con los tornillos de montaje proporcionados.
- IT** Seguire il manuale sull'installazione di un alimentatore e installare l'unità con le viti di montaggio fornite in dotazione.
- PT** Siga o manual do caso sobre a instalação de uma fonte de alimentação e instale a unidade com os parafusos de montagem fornecidos.
- NL** Volg de handleiding van de behuizing voor het installeren van een voeding en installeer de eenheid met de meegeleverde bevestigingsschroeven.
- CZ** Při instalaci napájecího zdroje se řiďte návodem na skříně, a jednotku nainstalujte s použitím dodaných montážních šroubů.
- SE** Följ förpackningens manual för installation av ett nätaggregat och installera enheten med de medföljande monteringskruvarna.
- PL** Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi obudowy w celu zainstalowania zasilacza przy użyciu dołączonych śrub montażowych.
- TR** Güç kaynağının montajı için kasanın kılavuzunu takip edin ve üniteyi verilen montaj vidalarıyla monte edin.
- RU** Следуйте инструкциям по установке блока питания, установите блок, используя крепежные винты из комплекта.
- UK** Установіть виріб за допомогою наданих кріпильних гвинтів, дотримуючись указівок, наведених у підбнику з установлення блока живлення.
- KK** Қуат блогын орнату жөніндегі нұсқаулықтар- ды орындаңыз, жиынтықтағы бекіту бұрама- ларын пайдаланып блогты орнатыңыз.
- JA** 電源ユニットの取付けに関するケースのマニュアルに従って、付属の取付ねじを使用してユニットを取り付けます。
- KO** 전원 공급 장치 설치에 관한 케이스의 설명서를 준수하고, 제공된 장착 나사를 사용하여 전원 공급 장치를 설치하십시오.
- AR** ابق مع دليل حالة لتثبيت وحدة الطاقة، استخدم المسامير المرفقة لتركيب الوحدة.
- ZH** 按照机箱手册的指示进行操作，并使用提供的安装螺丝安装电源。




- EN** The 24Pin motherboard cable has a detachable 4Pin connector, which allows support for both 24Pin and 20Pin power sockets on the motherboard.
- DE** Am 24-poligen Motherboard-Kabel gibt es einen abnehmbaren vierpoligen Verbinder zur Stromversorgung von Motherboards mit 24- und 20-poligen Stromversorgungsanschlüssen.
- FR** Le câble de la carte mère à 24 broches a un connecteur amovible à 4 broches, qui permet de prendre en charge les prises de courant à 24 broches et à 20 broches sur la carte mère.
- ES** El cable de la placa base de 24 contactos tiene un conector de 4 contactos desmontable, que permite la compatibilidad con tomas de alimentación de 24 y 20 contactos en la placa base.
- IT** Il cavo della scheda madre a 24 pin ha un connettore a 4 pin rimovibile, che consente il supporto per le prese di alimentazione a 24 pin e 20 pin sulla scheda madre.
- PT** O cabo 24 Pinos da placa-mãe tem um conector removível 4 Pinos, que permite suporte para os soquetes de alimentação 24 Pinos e 20 Pinos na placa-mãe.
- NL** De 24-pins moederbordkabel heeft een afneembare 4-pins connector, waardoor zowel 24-pins als 20-pins voedingsaansluitingen op het moederbord ondersteund kunnen worden.
- CZ** 24kolikový kabel základní desky má odnímatelný 4kolikový konektor, který umožňuje podporu 24 kolikových i 20 kolikových napájecích zásovek na základní desce.
- SE** 24Pin-kabeln för moderkortet har en avtagbar 4Pin-kontakt, vilket ger stöd för både 24Pin- och 20Pin-uttag på moderkortet.
- PL** 24-pinowy kabel płyty głównej jest wyposażony w odłączane 4-pinowe złącze, dzięki czemu zapewnia obsługę 24- i 20-pinowych gniazd zasilania na płycie głównej.
- TR** 24Pimli anakart kabloşunda, anakart üzerindeki hem 24Pimli hem de 20Pimli güç soketlerinin desteklenmesini saęlayan ayrılabılır 4Pimli bir konektör vardır.
- RU** 24-контактный кабель системной платы содержит съёмный 4-контактный разъём, кабель обеспечивает поддержку как 24-контактных, так и 20-контактных разъемов питания (розеток) на системной плате.
- UK** 24-контактний кабель материнської плати має знімний 4-контактний з'єднувач, що забезпечує підтримку як 24-контактних, так і 20-контактних роз'ємів живлення на материнській платі.
- KK** Жүйелік тақтаның 24-түйіспелі кабiлiнде алынбалы 4-түйіспелі ағытпа бар, кабiл жүйелік тақт- да 24-түйіспелі де, сонымен қатар қаттың 20-түйіспелі ағытпасын (розеткаларды) қолдауды қамтамасыз етеді.
- JA** 24 ピンマザーボードケーブルには取り外し可能な 4 ピンコネクタが付属しているので、マザーボード上の 24 ピン電源ソケットおよび 20 ピン電源ソケットの両方に対応できます。
- KO** 24핀 메인보드 케이블에는 탈착식 4핀 커넥터가 달려 있어 메인보드의 24핀 및 20핀 전원 소켓을 모두 지원할 수 있습니다.
- AR** قاطا سباق معي حمسي تحي لصفائل لباقي سي بايد ب. 4 ل صوم لع (سويد 24) مارا قووللا لباقي وحتي مارا قووللا لع قووجومل اشوويد 20 اشوويد ب. قووجومل
- ZH** 24Pin主板连接线路带有可拆卸4Pin结构, 便于支持主板上24Pin或20Pin供电插座。
- ZH** 24Pin主板连接线路带有可拆卸4Pin结构, 便于支持主板上24Pin或20Pin供电插座。



- EN** Connect the CPU(4+4) Pin cable to the motherboard.
- DE** Schließen Sie das CPU-Stromversorgungskabel (4-x-4-polig) an das Motherboard an.
- FR** Connectez le câble CPU (4 + 4) broches à la carte mère.
- ES** Conecte el cable Pin (4+4) de la CPU a la placa base.
- IT** Collegare il cavo CPU (4+4) pin alla scheda madre.
- PT** Conecte o cabo da CPU (4+4) Pinos à placa-mãe.
- NL** Sluit de CPU(4+4)-pins kabel aan op het moederbord.
- CZ** Připojte k základní desce kabel CPU (4+4) .
- SE** Anslut CPU(4+4)Pin-kabeln till moderkortet.
- PL** Podłącz (4+4)-pinowy kabel procesora do płyty głównej.
- TR** CPU(4+4)Pimli kablosunu ana karta bağlayın.
- RU** Подключите кабель CPU (4+4) к системной плате.
- UK** Під'єднайте (4+4)-контактний кабель ЦП до материнської плати.
- KK** CPU(4+4) кабелін жуүйелік платаға жалғаңыз.
- JA** CPU(4+4) ピンケーブルをマザーボードに接続します。
- KO** CPU(4+4) 핀을 메인보드에 연결합니다.
- AR** ملأ احوال اب سوبد (4 + 4) ةى زكر مل اءءل اعلم اءءو لى صو ك كى كمى.
- ZH** 将CPU(4+4)Pin连接线连接到主板。
- ZH** 將CPU(4+4)Pin連接線連接到主板。



- EN** Connect the peripheral cable to the power supply socket of the hard disk and CD-ROM/DVD-ROM.
- DE** Schließen Sie das Peripheriekabel an den Stromversorgungsanschluss der Festplatte/des CD-/DVD-Laufwerks an.
- FR** Connectez le câble périphérique à la prise d'alimentation du disque dur et du CD-ROM / DVD-ROM.
- ES** Conecte el cable del periférico a la toma de la fuente de alimentación del disco duro y al CD-ROM/DVD-ROM.
- IT** Collegare il cavo della periferica alla presa di alimentazione del disco rigido e del CD-ROM/DVD-ROM.
- PT** Ligue o cabo periférico à tomada de alimentação do disco rígido e do CD-ROM/DVD-ROM.
- NL** Sluit de randapparatuurkabel aan op de voedingsaansluiting van de harde schijf en de CD-ROM/DVD-ROM.
- CZ** Připojte kabel periférie k zásuvce napájecího zdroje pevného disku a CD-ROM/DVD-ROM.
- SE** Anslut kabeln till strömuttaget på hårddisken och cd-rom/dvd-rom.
- PL** Podłącz kabel urządzenia peryferyjnego do gniazda zasilania dysku twardego i stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM.
- TR** Çevre birimi kablosunu sabit diskin ve CD-ROM/DVD-ROM'un güç kaynağı soketine bağlayın.
- RU** Подключите периферийный кабель к разъёму (розетке) питания жесткого диска и привода CD-ROM/DVD-ROM.
- UK** Під'єднайте периферійний кабель до роз'єму живлення жорсткого диска та приводу CD-ROM/DVD-ROM.
- KK** Перифериялық кабелді қатты дискінің және CD-ROM/DVD-ROM жетегінің қуат ағытпасына (розеткасына) қосыңыз.
- JA** ペリフェラルケーブルをハードディスクとCD-ROM/DVD-ROMの電源供給ソケットに接続します。
- KO** 주변장치 케이블을 하드 디스크 및 CD-ROM/DVD-ROM의 전원 공급장치 소켓에 연결합니다.
- AR** قم بربط الكابل المحيطي إلى المقبس إمداد الطاقة للقرص الصلب أو محرك الأقراص المضغوطة.
- ZH** 将外围连接线连接到硬盘和CD-ROM/DVD-ROM的供电插座。
- ZH** 將週邊連接線連接到硬碟和CD-ROM/DVD-ROM的供電插座。

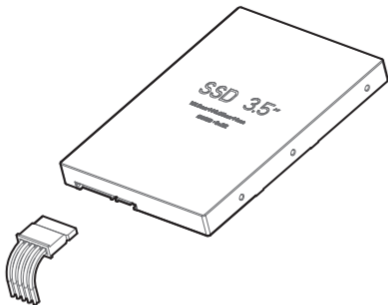


- EN** Connect the SATA cable to the power socket of the SATA SSD or hard disk.
- DE** Schließen Sie das SATA-Kabel an den Stromversorgungsanschluss der SATA-SSD/Festplatte an.
- FR** Connectez le câble SATA à la prise d'alimentation du SSD SATA ou du disque dur.
- ES** Conecte el cable SATA a la toma de alimentación del disco duro de la unidad de estado sólido SATA.
- IT** Collegare il cavo SATA alla presa di alimentazione dell'SSD SATA o del disco rigido.
- PT** Conecte o cabo SATA ao soquete de alimentação do SSD SATA ou disco rígido.
- NL** Sluit de SATA-kabel aan op de voedingsaansluiting van de SATA SSD of harde schijf
- CZ** Kabel SATA připojte do napájecí zásuvky SATA SSD nebo k pevnému disku
- SE** Anslut SATA-kabeln till strömuttaget på SATA-SSD:n eller hårddisken
- PL** Podłącz kabel SATA do gniazda zasilania dysku twardego lub SSD SATA.
- TR** SATA kablosunu SATA SSD veya sabit diskin güç soketine bağlayın
- RU** Подключите кабель SATA к разъему питания SSD-диска или жесткого диска SATA.
- UK** Під'єднайте кабель SATA до роз'єму живлення SATA SSD або жорсткого диска.
- KK** SATA кабелін SSD-дискінің немесе SATA дискінің қуат ағытпасына қосыңыз.
- JA** SATA ケーブルを SATA SSD またはハードディスクの電源ソケットに接続します。
- KO** SATA 케이블을 SATA SSD 또는 하드 디스크의 전원 소켓에 연결합니다.
- AR** بلصل SATA SSD إلى صرارة قاعل سب قع بااس لباك لى صو اب مق
- ZH** 将SATA连接线连接到SATA SSD或硬盘的供电插座。
- ZH** 將SATA連接線連接SATA SSD或硬碟的供電插座。





- EN** If your Graphic Card uses 12V-2x6, please prioritize using the 12V-2x6 (12+4pin) cable configured in our Power Supply to connect to your Graphical Card.
- DE** Verwendet Ihre Grafikkarte 12V-2x6, priorisieren Sie bitte die Verwendung des 12V-2x6 (12 + 4-Pin)-Kabels, das in unserem Netzteil konfiguriert ist, um eine Verbindung zu Ihrer Grafikkarte herzustellen.
- FR** En cas d'utilisation de 12V-2x6 par votre carte graphique, veuillez utiliser en priorité le câble 12V-2x6 (12+4 broches) configuré dans notre alimentation pour la connexion à votre carte graphique.
- ES** Para conectarse a su tarjeta gráfica, si esta utiliza 12V-2x6, priorice el uso del cable de 12V-2x6 (12+4 pines) configurado en nuestra fuente de alimentación.
- IT** Se la scheda grafica utilizza 12V-2x6, dare la priorità all'utilizzo del cavo 12V-2x6 (12+4 pin) configurato nel nostro alimentatore per il collegamento alla scheda grafica.
- PT** Se sua Placa Gráfica usar 12V-2x6, ao conectar sua Placa Gráfica, dê prioridade ao cabo 12V-2x6 (12+4 pinos) configurado na nossa Fonte de Alimentação.
- NL** Als je grafische kaart 12V-2x6 gebruikt, gebruik dan bij voorkeur de 12V-2x6 (12+4pins) kabel die in onze voeding is geconfigureerd om verbinding te maken met je grafische kaart.
- CZ** Pokud vaše grafická karta používá konektor 12V-2x6, upřednostněte při jejím připojení kabel 12V-2x6 (12+4pin) nakonfigurovaný na našem napájecím zdroji.
- SE** Om ditt grafikkort använder 12V-2x6, prioritera att använda 12V-2x6 (12 + 4 pin)-kabeln som är konfigurerad i vårt nätaggregat för att ansluta till ditt grafikkort.
- PL** Jeżeli karta graficzna wykorzystuje przewód 12V-2x6, nadaj priorytet, używając przewodu 12V-2x6 (12+4-pinowy) skonfigurowanego w naszym zasilaczu w celu podłączenia do karty graficznej.
- TR** Ekran Kartınız 12V-2x6 kullanıyorsa, lütfen Ekran Kartınızı bağlamak için Güç Kaynağımızda yapılandırılmış olan 12V-2x6 (12+4 pimli) kabloyu kullanarak öncelik verin.
- RU** Если ваша видеокарта использует 12V-2x6, пожалуйста, используйте кабель 12V-2x6 (12+4 контактов), сконфигурированный в нашем блоке питания, для подключения к вашей видеокарте.
- UK** Якщо ваша відеокарта використовує 12V-2x6, будь ласка, використовуйте кабель 12V-2x6 (12+4 контактів), налаштований у нашому блоці живлення, для під'єднання до вашої відеокарти.
- KK** Графикалык картаңызда 12V-2x6 белгеші пайдаланылса, графикалык картаңызга қосылу үшін қуат көзінде конфигурацияланған 12V-2x6 (12+4pin) кабелін пайдалануға басымдық беріңіз.
- JA** グラフィックカードが12V-2x6を使用する場合、接続には当社の電源に構成されている12V-2x6 (12+4ピン) ケーブルを優先的に使用してください。
- KO** 12V-2x6 그래픽 카드를 사용하는 경우, 당사 전원 공급 장치의 12V-2x6(12+4pin) 케이블을 우선적으로 사용하여 연결하십시오.
- AR** إذا طاعل إجرىف (12V-2x6) تا لوف 12 عقا لباك ماذجتساب لمعى كىدل (تاى موسرل ا عقا طب) ةشائشلا براك ناك اذا انىدل عقا طال دىورت فحجو فف ةئىىهت تحت ىدل (ارب 12V-2x6 (12+4 ىلباك ىلل مادجتسبالا فف ةل وىلوالا كىدل تاى موسرل ا عقا طب فف ةل وىل وىل
- ZH** 将12V-2x6(12+4)Pin连接线连接到显卡的供电插座 (如果需要)。
- ZH** 将12V-2x6(12+4)Pin连接线连接到显卡的供电插座 (如果需要)。

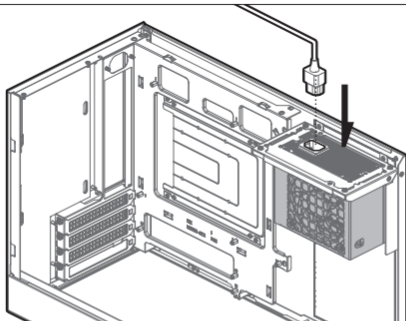

- EN** Connect the AC power cord to the power supply.
DE Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss am Netzteil.
FR Connectez le cordon d'alimentation CA à l'alimentation électrique.
ES Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación.
IT Collegare il cavo di alimentazione AC all'alimentatore.
PT Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação.
NL Sluit het netsnoer aan op de voeding.
CZ Napájecí připojte kabel ke zdroji napájení.
SE Anslut växelströmskabeln till strömförsörjningen.
PL Podłącz przewód zasilający AC do zasilacza i włącz zasilanie.
TR AC güç kablosunu güç kaynağına bağlayın.
RU Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания и включите блок.
UK Під'єднайте шнур живлення змінного струму до блока живлення.
KK Айнымалы ток куат кабелин куат блогына крөсьңүз.
JA AC 電源コードを電源ユニットに接続し。
KO AC 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결하고.
AR اقواطال درصم در تال رايتال اقواطال كلس لى صوت م
ZH 将交流电源线连接到电源。
ZH 將交流電源線連接到電源。

